


Ref : FIDS

REDE DE SEGURANÇA (em conformidade com a norma EN-1263-1)

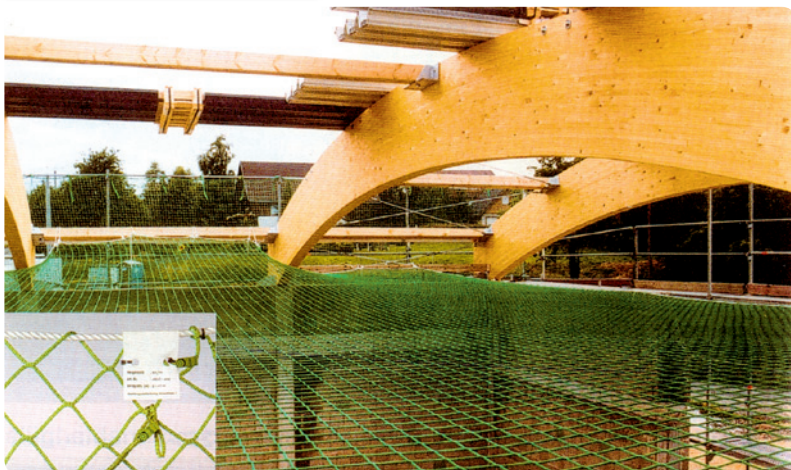

Rede de Segurança Em conformidade com a norma EU EN-1263-1, Tipo S

Orientação das malhas em diagonal, com bainha atravessada por cordas de 12mm (30kN), absorção de energia 5 kJ.

Corda polipropileno de 5 mm

Dimensões da malha de 5mm.

Cordas de fixação em conformidade com a norma EN-1263-1, tipo L

(corda de fixação munida de lado de um falso nóvel), resistente a ruptura 30kN, para a suspensão de um único elemento de corda. Comprimento 2,5 m.

Ref : FFTAH

CORDA DE CARGA PARA TRANSPORTE AÉREO PARA HELICÓPTERO



Designação	Dimensões da malha mm	Espessura da corda mm	Corda adaptada a uma carga máxima T
01	100	6	2
02	60	5	2

Em polipropileno, corda de fecho de 14mm em nylon, gancho de olhal em cada canto, Dimensões da corda 4 x 4 m.

Ref : FFML

CORDA DE CARGA MODELO PESADOS



Designação	Contorno da Rede mm	Espessura da corda mm	Corda adaptada a uma carga máxima T
01	16	15	3

Em polipropileno, contorno da corda em nylon, 4 ilhós.

Dimensões da malha 130 mm

Dimensões da corda 3,30 x 3,30m.

Ref : FDC

CORDA DE CARREGAMENTO



Designação	Largura da malha mm	Espessura da corda mm	Corda adaptada a uma carga máxima T
01	100	6	2,5

Em polipropileno, contorno da corda de 14 mm em nylon.

4 mosquetões integrados.

Dimensões da corda 4 x 4m.

